

STANDARD

EI₂60 C5



La mejor SOLUCIÓN para espacios con elevado tráfico

VENTAJAS

Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos.
Medidas especiales para adaptar el producto a cualquier necesidad del cliente.
Excelente rigidez torsional de la hoja.
Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco.
Aislamiento de lana de roca de **145/180 kg/m³** de densidad.
Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2 W/m²k**.
Bulón antipalanca de acero cincado.
Marco de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **Z**, modelo ASTURMADI.
Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío.
Peso aproximado (puerta sencilla): **60 kg**.

CERTIFICADOS


Resistencia al fuego (60/90 min.) según **EN 1634-1:2014**.
Durabilidad C5 según **EN 1191:2012**.
ISO 9001:2015.

ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.


ACCESORIOS de serie

Bisagras de acero de **3 mm** de espesor, la inferior de cierre semiautomático.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucal MO.
Picaporte de acero sinterizado.
Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.
Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.




STANDARD

El260 C5

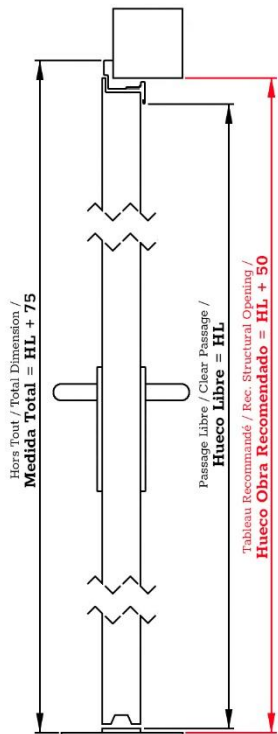

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

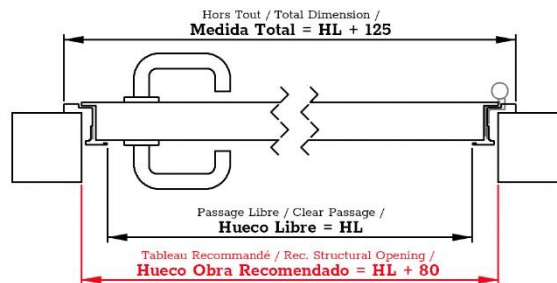

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé		MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACTIVA	PASIVA	=			
600	600		1245		1325
700	600		1345		1425
700	700		1445		1525
810	700		1555		1635
810	810		1665		1745
900	810	+ 45	1755		1835
900	900		1845		1925
1000	900		1945		2025
1000	1000		2045		2125
1100	1000		2145		2225
1100	1100		2245		2325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

