

SECURITY

EI₂60 C5 / EI₂90 C5



SEGURANÇA & Confiança

VANTAGENS

Ampla gama de tamanhos padrão em duas alturas diferentes para uma maior poupança nos projetos.
Medidas especiais para adaptar o produto a qualquer necessidade do cliente.
Testado para mais de **200.000** ciclos de abertura e fechamento.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço Galvanizado **0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta de **100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145/180 kg/m³**.
Coeficiente de isolamento térmico de **1,2 W/m²k**.
Pino anti alavanca em aço zincado.
Estrutura de aço galvanizado de **1,5 mm** de espessura com Perfil Z. Configuração de perfil U disponível.
Reforço em aço galvanizado.
Garras de fixação de chapas de aço laminadas a frio.
Peso aproximado (porta única): **60 kg**.

CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60/90 min.) según **EN 1634-1:2014**.

ACABAMENTOS

Cor padrão **RAL 7038** cinza.
RAL 9010 cor branca sem custo adicional.

ACESSÓRIOS de série

Dobradiças de aço de **3 mm** de espessura, o fundo da seringa
Fecho semiautomático.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Bloqueio duplo reversível da porca CF, incorporado na seringa lâmina e protegida por duas placas de MO estucal.
Fecho de aço simetrizado.
Lâmpadas de níquel, 40x40 com **3 chaves**.
Modelo CF punho anti trava núcleo de aço
Revestido com polipropileno preto mate.


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Dobradiças com acabamento em aço inoxidável **com 3 mm** de espessura e regulação 3D.
Fechadura com frente em acabamento inoxidável.
Punho em aço inoxidável SENA AISI série 304.
Disponível SENA AISI série 316L (pedir tarifa).
Rosácea e placas quadradas disponíveis (**verifique a taxa**).
Visores redondos e retangulares (disponíveis em INOX).
Vasta gama de dispositivos anti-pânico (disponível em INOX).
Mais perto.




SECURITY

EI₂60 C5 / EI₂90 C5

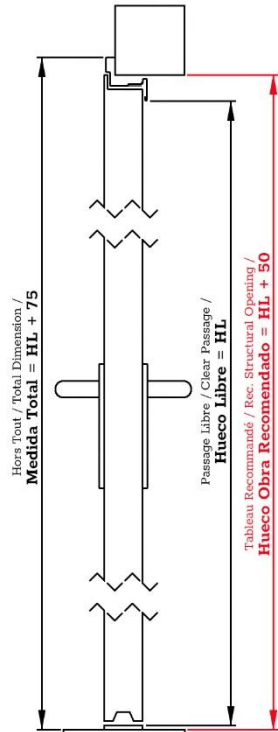

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

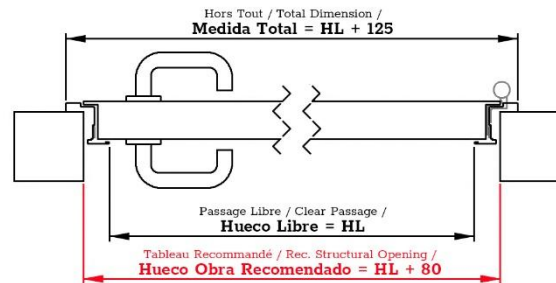

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard				
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre		HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé		MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACTIVA	PASIVA	=		
600	600		1245	1325
700	600		1345	1425
700	700		1445	1525
810	700		1555	1635
810	810		1665	1745
900	810	45	1755	1835
900	900		1845	1925
1000	900		1945	2025
1000	1000		2045	2125
1100	1000		2145	2225
1100	1100		2245	2325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

